Laissez libre cours à vos envies...

DRAINOSOL+

L'original

Une nouvelle idée simple à mettre en œuvre, pour un plaisir tout en harmonie.

Le concept permet de créer motifs et/ou alternance de couleurs pour un résultat personnalisé (terrasses, plages de piscine, allées...).

La seule limite est votre imagination.

Le *Drainosol+* est livré sous forme de kit granulats de marbre et résine. Il sera mélangé en bétonnière, fortement tassé et lissé.

Les propriétés drainantes du produit sont un plus, finies les flaques d'eau.

Se pose facilement sur sol compacté en 3 cm ou 5 cm, et sur dalle béton existante ou sur ancien carrelage en épaisseur 1 cm.

DRAINOSOL - DECOSUN

Personnalisez vos :

- Terrasses
- Plages de piscine
- Accès piétons
- Accès véhicules légers
- Sols décoratifs

Innovant

Créatif

Mode d'emploi DRAINOSOL+

1 kit : 3 sacs de 25 kg (granulats)
+ 1 poche résine (partie A)
+ 1 poche durcisseur (partie B)

1 kit = 4,5 m² en 1 cm

1 - Vider les 3 sacs de granulats dans la bétonnière
2 - Verser dans un seau le contenu d'une poche résine et d'une poche durcisseur. Mélanger à l'aide d'un mélangeur à peinture (1 minute).
3 - Vider le contenu du seau (mélange de résine) dans la bétonnière.
4 - Faire tourner la bétonnière jusqu'au moment où tous les granulats sont enrobés de résine (5 minutes).
5 - Appliquer sur le support, **étaler et bien tasser.**
6 - Talocher en appuyant pour rendre la surface lisse et uniforme.

Produits annexes:

Nettoyant
Primaire
Kit résine seule
Kit Bouche Pore
Kit Paroi Verticale

Fourni en kit

Déco

Simplicité

Nuancier couleurs

Création d'un sol décoratif selon vos goûts, vos idées grâce aux différents coloris de granulats

Champagne	Blanc lez *	Bleu turquin *
Gris flanelle *	Ivoire doré	Jaune
Noir	Rosa	Rose corail
Rouge automne	Saumon	Vert des Pyrénées*

* recommandé avec Décosun

NOUVEAU

la résine Décosun
(Monocomposante)

Cette nouvelle résine, base polyuréthanne, ne jaunit pas sous l'effet des UV, vos couleurs restent intactes dans le temps.
Cette résine s'utilise avec les mêmes coloris de gravier que la résine Drainosol.

Collectivités...

	Résine Drainosol	Résine Décosun
Sensible aux UV	Oui	Non
Jaunissement *	Oui	Non
Matification	Oui	Faible
Etanchéité	Obligatoire	Obligatoire

** L'utilisation de la résine Drainosol doit être évitée avec les couleurs claires (blanc, gris, bleu, vert) ainsi que les couleurs où un jaunissement donne une couleur non souhaitée.*

technique DRAINOSOL+

Même technique de pose pour la résine Drainosol et la résine Décosun

Comment se compose un kit DRAINOSOL+ ?

Un kit DRAINOSOL+ se compose de :
- trois sacs de 25 kg de granulats.
- Résine Drainosol: Une poche de résine (EP100A) et une poche de durcisseur (EP100B)
- Résine Décosun: Un seau de résine (ISO96/27)

Quel support peut recevoir DRAINOSOL+/ DECOSUN ?

- Support **compacté stabilisé**, l'idéal étant un sol en grave 0/40 (20 cm), 3 cm pour du passage piéton et 5 cm pour un véhicule léger, pas de V.R.D. à prévoir.

- Support **dur propre et sec**, type dalle béton, carrelage, dalle, pierre, pavé, etc. 1 cm est suffisant, l'eau suivra la pente de votre support, étanchéité du support obligatoire.

DRAINOSOL+/DECOSUN permet d'absorber 1 litre/m²/s.

La préparation de votre support est un élément essentiel de la réussite de votre chantier.

Rendement : 1 kit = 4,5 m² en 1 cm.

Dans quelles conditions utiliser DRAINOSOL+/DECOSUN ?
- Température ambiante : **entre 10°c et 30°c.**
- En cas de pluie, bâcher le chantier pendant 48 h.
- Humidité relative maximum: 75% RH
- Faire également attention aux rosées importantes en début et fin de saison.
- Temps d'utilisation une fois la résine mélangée : 45min à 20°C, (le temps est fonction de la température ambiante : plus long pour une température inférieure et plus court pour une température supérieure).
- Ouverture au trafic piéton : attendre 48 h à 72 h.
- Ouverture au trafic V.L. : attendre 72 h.
- Pour le trafic VL, un badigeon de surface supplémentaire est nécessaire après la pose du chantier;
- Mettre en place des joints de dilatation pour une surface supérieure à 20 m² et tous les 5 mètres linéaires ainsi qu'au droit des intersections.
- Mettre en place des baguettes ou bordures périphériques pour arrêter le Drainosol+. Fixer les baguettes avec chevilles à frapper.

Il est nécessaire de porter des gants et des lunettes durant toute la durée du chantier.

AB bâti

Siège social : Z.A. La Rivoire
38630 CORBELIN
Fax 04 74 83 68 62
info@abbati.fr

Préparation et nettoyage des outils :

Préparation de la bétonnière: Faire tourner pendant 15 minutes 3 à 4 peletés de tout venant dans la bétonnière avec un 1/2 litre de DS100. Nettoyer, sécher.

Pour un nettoyage aisé de la bétonnière et des outils, il est conseillé d'utiliser toutes les 2 h le produit de nettoyage DS100. Bien sécher les outils.

Nettoyage et vieillissement du DRAINOSOL+/DECOSUN

- Nettoyage au jet d'eau ou avec un nettoyeur basse pression.
- Ces produits sont des granulats de marbre naturel et peuvent présenter avec la résine un jaunissement dans le temps.

Le gris flanelle, blanc lez, bleu turquin et vert des Pyrénées sont particulièrement sensibles au vieillissement U.V. Pour ces coloris, il est recommandé d'utiliser la résine Décosun.

Blocage des saletés ?

Le DRAINOSOL+/DECOSUN agit comme un filtre, les grosses saletés restent en surface, les petites sont entraînées dans le revêtement et suivent le trajet d'évacuation de l'eau de pluie. C'est comme pour les autoroutes en revêtement drainant.

Une notice d'utilisation complète est disponible sur notre site internet : www.abbati.fr

Rappels:
Température de pose: 10°C - 30°C
Jamais d'eau avec la résine!
Bien tasser, talocher pour lisser
Bétonnière et outils bien propres

Garantie :

Des essais de flexion, compression et d'usure ont été réalisés par le **C.S.T.B.** pour la résine Drainosol et sont disponibles sur notre site www.abbati.fr (Réf. rapport d'essai n° RSET-10-26022328).

Rappel: Afin d'éviter toute désolidarisation avec le support, il est impératif d'appliquer une étanchéité compatible (SEL) sur la dalle béton dans le respect des différents DTU en vigueur..

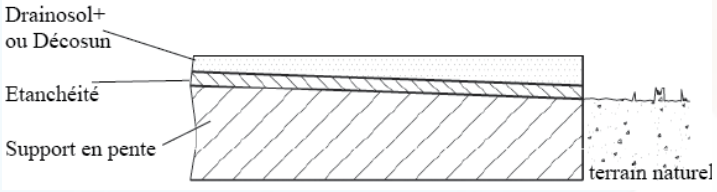

Ces informations sont données en toute bonne foi.
Le respect des conditions d'utilisation et de mise en œuvre est essentiel à la réussite de votre chantier.
Votre support doit être propre, sain et la pose doit respecter les D.T.U. en vigueur.
Document non contractuel. Informations données à titre indicatif, pouvant faire l'objet de modifications sans préavis.

FAGNOLA